



POLAR[®]

MADE IN NORWAY

防錆装置

空調
冷温水管

金型成形
ライン

錆を撃破!!



PI-18

PI-20F
PI-25F
PI-32F

仕 様	型 式	処理能力 (m³/h)
	PI-20F	2.0~3.5
	PI-25F	3.0~5.5
	PI-32F	4.8~9.0
有効磁束密度※1(ガウス)		6,000(0.6テスラ※2)以上保証
有効距離 (m)		43,200
耐圧/常用圧力(Mpa)		4.0/2.5(25kg/cm²)
水温(°C)		0-120
長さ(mm)		本体185
接続口径		32A
標準耐用年数		20年以上



※1.有効磁束密度とは、水処理部の水流の真中の磁力です。

※2.1テスラは10,000ガウスです。

※3.PI-20FのFとは、流量計付きの事です。

空調冷温水系




冷温水循環ラインの場合(5%処理)

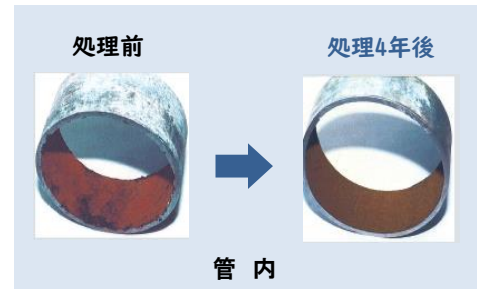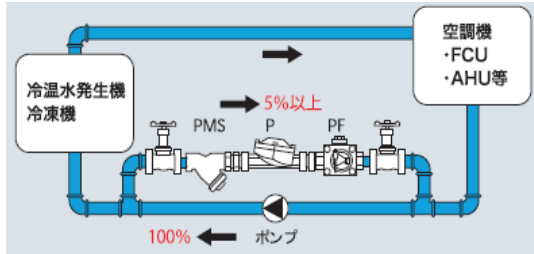



※2㎡以上の開放系タンクがある場合は、5%以上処理する場合があります。



金型成形ライン

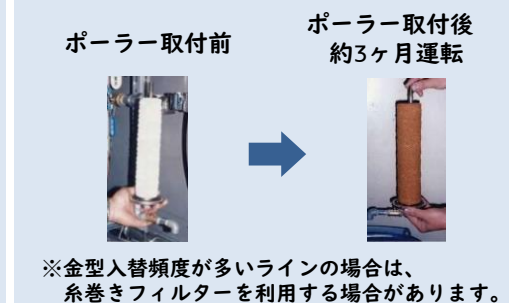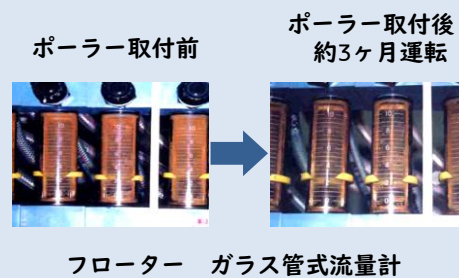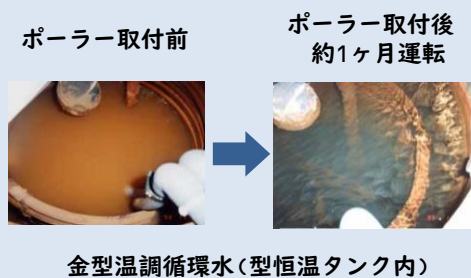

給水・給湯系

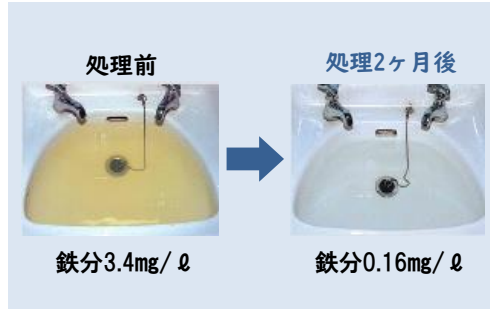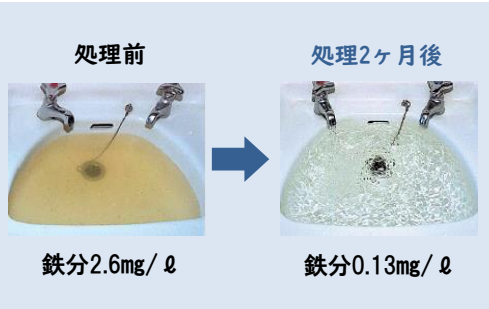

強力磁力測定値

7,880ガウス



6,000ガウス以上保証
(磁気漏洩防止機構あり)

販売店

SELPO

POLAR Water Conditioner 輸入元

日本セルポ株式会社

〒156-0052 東京都世田谷区経堂1-26-15 石塚ビル

TEL: 03-3427-2373 FAX: 03-3427-8869

<http://www.selpo.co.jp>